



Exemple d'audit énergétique (synthèse)

Cette synthèse ne se substitue pas au rapport d'audit énergétique transmis par l'auditeur, dont le contenu doit être pris en compte par le professionnel assurant les travaux.



Client

Nom : LAPLACE Alexis

Adresse : 125 chemin de l'arc-en-ciel - 34612 Tournant-en-Blois

Surface habitable : 158 m²

Auditeur : Études Energie GDA

Date du rapport d'audit :
13/02/2023

Réf. et version rapport d'audit :
NJ34257862 REVISION 1

Synthèse Effy envoyée le :
16/02/2023



Objectifs de l'audit

L'audit vous aide à bien appréhender votre projet et faire les bons choix en vue d'améliorer l'efficacité énergétique de votre logement.

C'est la première étape d'un projet de rénovation globale.

Il vous présente :



Un état des lieux des performances énergétiques actuelles de votre logement avec ses forces et ses points faibles.



Une proposition de 2 à 3 scénarios de travaux dont l'un permet d'atteindre l'étiquette A ou B et l'autre d'atteindre au minimum 55% d'économies d'énergie. Vous obtenez les gains de consommation prévisionnels pour chaque scénario.



Votre budget travaux estimé avec une première estimation du prix des travaux et des aides maximales dont vous pouvez bénéficier.



Vos différents scénarios de travaux en un clin d'oeil

	Travaux recommandés	Facture d'énergie annuelle	Économies d'énergie et impact sur la facture	Étiquette Énergie - Climat
État actuel	• Enveloppe : état de l'enveloppe • Menuiseries : état des menuiseries • Chauffage : état du système de chauffage • Renouvellement d'air : état du renouvellement d'air • ECS : état du système d'eau chaude sanitaire • Climatisation : état du système de climatisation	4 018 €		 287,2 kWh/m².an 68,7 kgCO₂eq/m².an
Scénario 1	• Isolation Thermique par l'Intérieur (ITI) de 100% des murs en contact avec l'extérieur et grenier R+2 et à l'aide d'un isolant R ≥ 3.75 • Isolation du plafond rampant avec isolant R ≥ 6.00 • Installation d'une chaudière à granules double service, à condensation • Installation d'un Thermostat d'Ambiance Programmable • Isolation des canalisations de chauffage et d'ECS circulant en volume non chauffé	1 609 €	60% soit -2 409 €	 104,3 kWh/m².an 4,3 kgCO₂eq/m².an
Scénario 2	• Isolation Thermique par l'Intérieur (ITI) de 100% des murs en contact avec l'extérieur et grenier R+2 et à l'aide d'un isolant R ≥ 3.75 • Isolation de 100% du plafond rampant avec isolant R ≥ 6.00 • Installation d'une PAC Air/Eau DUO, en volume non chauffé avec ballon ECS de 190L, le ballon de l'état initial n'est pas déposé. Emetteurs existants conservés • Installation d'un Thermostat d'Ambiance Programmable • Isolation des canalisations de chauffage et d'ECS circulant en volume non chauffé • Installation de robinets thermostatiques certifiés sur les radiateurs • Installation d'une VMC Hygroréglable de type B, basse consommation	1 617 €	60% soit -2 401 €	 127,5 kWh/m².an 5,4 kgCO₂eq/m².an
Scénario 3	• Isolation Thermique par l'Intérieur (ITI) de 100% des murs en contact avec l'extérieur et grenier R+2 et à l'aide d'un isolant R ≥ 3.75 • Isolation de 100% du plafond rampant avec isolant R ≥ 6.00 • Installation d'une chaudière à granules double service, à condensation • Installation d'un Thermostat d'Ambiance Programmable • Isolation des canalisations de chauffage et d'ECS circulant en volume non chauffé • Installation d'une VMC Hygroréglable de type B, basse consommation • Isolation de 100% du plancher du grenier R+2 avec isolant R ≥ 7.00 • Installation d'un chauffe-eau Thermodynamique en volume non chauffé, de 200L, échange sur air extérieur en remplacement du ballon électrique de l'état initial	1 159 €	71% soit -2 859 €	 66,2 kWh/m².an 2,8 kgCO₂eq/m².an




Votre budget travaux estimé

	Scénario 1	Scénario 2	Scénario 3
Prix des travaux estimé*	47 164 €	42 654 €	52 043 €
Prime Effy coup de pouce rénovation de performance maison individuelle	7 065 €	6 044 €	8 396 €
MaPrimeRénov' Rénovation globale**	10 000 €	10 000 €	11 000 €
Total des aides	17 065 €	16 044 €	19 396 €
RESTE À PAYER ESTIMÉ	30 099 €	26 610 €	32 647 €

*Estimations aléatoires données à titre indicatif

**Un plafond de subvention MaPrimeRénov' est fixé à un pourcentage du coût total TTC des travaux de rénovation énergétique. Celui-ci dépend de la catégorie de revenus. Pour cette catégorie de revenus, ce taux est de 60%

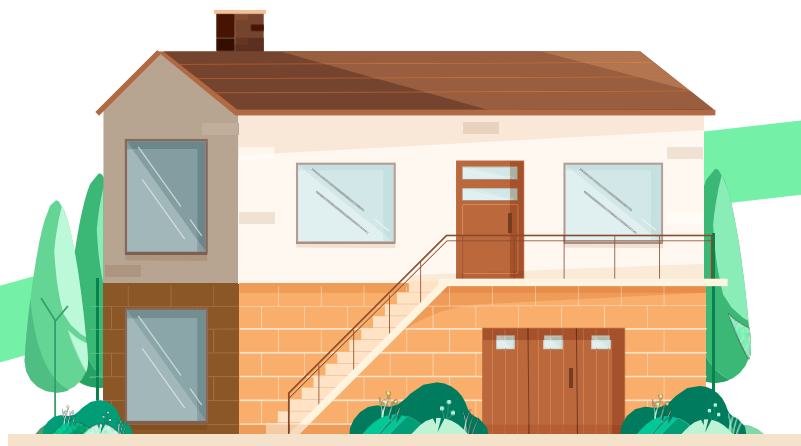

La perception des aides est soumise à la confirmation de la situation fiscale du client, à la conformité administrative du dossier, ainsi qu'à la réalisation de contrôles par un bureau de contrôle accrédité Cofrac.



Comment se déroule un projet de Rénovation globale avec Effy ?

AVANT les travaux



- Réalisation d'un Audit Énergétique
- Mise en relation avec un Partenaire Effy (artisan certifié RGE)
- Envoi de votre devis
- Contrôle de conformité de l'audit
- Confirmation de votre Prime Effy

RÉALISATION de vos travaux



- Signature de votre devis
- Réalisation de vos Travaux par le partenaire Effy sélectionné

OBTENTION de vos aides



- Contrôle de conformité du chantier
- Dépôt de votre dossier administratif auprès des organismes d'aides à la Rénovation Énergétique par Effy
- Versement de vos aides



Vous avez une question sur votre projet ?

CONTACTEZ-NOUS !